

# FF TLF 4000 WF

## Šumsko vatrogasno vozilo

Made in Croatia



## Karakteristike

- ❖ Flammifer FF TLF 4000 WF je šumsko vatrogasno vozilo najveće dopuštene mase 14,1 t sa kratkom kabinom za tročlanu posadu.
- ❖ Namijenjeno je gašenju šumskih požara i požara otvorenih prostora i požara na teško prohodnom terenu. Pogonom na sve kotače lako je prilagodljiv svim tipovima terena i teškim zadacima.
- ❖ Prilagodljivo podvozje s jednostrukim kotačima i terenskim pneumaticima na obje osovine osigurava iznimnu čvrstoću i fleksibilnost na zahtjevnim terenima.
- ❖ Vatrogasno vozilo sadrži osnovnu opremu za gašenje požara šuma i niskog raslinja. Opremljeno je vatrogasnom pumpom srednjeg i visokog tlaka, jednim brzonavalnim visokotlačnim vitlom, mlaznicom visokog tlaka za gašenje požara vodom te spremnikom za vodu kapaciteta 4000 litara smještenim u središnjem dijelu vatrogasne nadogradnje.



**FLAMMIFER**



Flammifer d.o.o • Ulica akademika Milana Heraka 22 • 47280 Ozalj • Croatia

Tel.: +385 (0)47/731-048 • +385 (0)47/731-068 • +385 (0)47/ 731-088 • Fax: +385 (0)47/731-008 • GSM: +385 (0)91/6645-631

www.flammifer.hr • www.facebook.com/FlammiferOzalj • prodaja@ flammifer.hr



## Nadogradnja

- ❖ Kompletna nadogradnja izrađena je od lakih materijala (aluminij)
- ❖ Po 2 aluminijske rolete sa šipkom i bravicom za zaključavanje sa svake strane vozila
- ❖ Na zadnjoj strani vrata ili roleta s bravicom za zaključavanje
- ❖ Unutarnje LED osvjetljenje nadogradnje pali se prilikom otvaranja nadogradnje
- ❖ LED osvjetljenje okoline, bočno i straga
- ❖ Lagano vađenje vatrogasne opreme i velika preglednost iste
- ❖ Teža oprema postavljena nisko i lako dostupna



## Podvozje

Osnovne karakteristike podvozja:


- ❖ MAN TGM 13.290 4x4 BB EURO 5
- ❖ Kratka kabina za 3 osobe (1+2)
- ❖ Osovinski razmak: 3600 mm
- ❖ Snaga motora: 290 KS / 213 kW
- ❖ Dimenzije vozila min.: DxŠxV: 7050 x 2500 x 3300 mm
- ❖ Najveća dopuštena masa: 14.100 kg

## Osnovna vatrogasna oprema

- ❖ Spremnik vode od 4000 L napravljen od PE-HD
- ❖ Pumpa srednjeg i visokog tlaka tipa:
  - FPN 10-2000, FPH 40-250
- ❖ Brzonalno visokotlačno vitlo duljine cijevi 60 ili 80 m s električnim namatanjem s visokotlačnom mlaznicom za vodu
- ❖ Ljestve za pristup krovu nadogradnje
- ❖ Mogućnost ugradnje nosača vatrogasne opreme prema zahtjevu naručitelja
- ❖ Vučno vitlo 5000 kg

## Signalizacija

- ❖ Signalizacija vozila prema propisima za vatrogasna vozila
- ❖ Signalni most sa LED rasvjetom na krovu vozila
- ❖ Po dvije LED bljeskalice sa prednje i stražnje strane vozila
- ❖ Višetonaska vatrogasna sirena s razglasom
- ❖ Priprema za ugradnju radio stanice
- ❖ Svi glavni natpisi na jeziku naručitelja
- ❖ Sva ostala signalizacija prema nacionalnim propisima

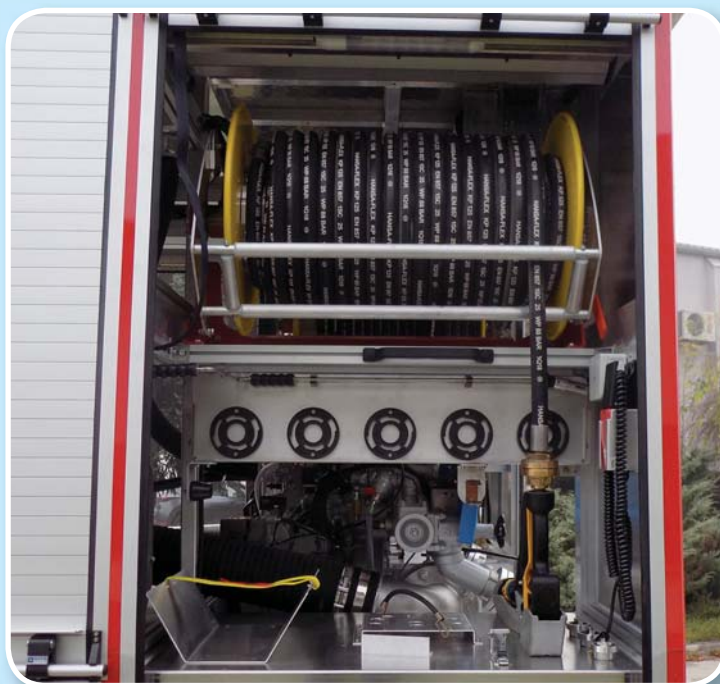

## Opcija

- ❖ Rasvjetni stup s 4 LED reflektora i pneumatskim izvlačenjem
- ❖ Bacač vode: kapaciteta 1.600 lit./min, ugrađen na krovu nadogradnje, sklopiv s ručnom regulacijom broja okretaja motora
- ❖ Drugo brzonalno visokotlačno vitlo sa 60 ili 80 m cijevi
- ❖ Brzonalno vitlo srednjeg tlaka sa 25 m cijevi

**MOGUĆNOST UGRADNJE NOSAČA I RAZMJEŠTAJA VATROGASNE OPREME PO POTREBI NARUČITELJA.**